



型号: H322E

基本尺寸mm

d ₁ :	100
D:	200
B:	53

基本额定负荷kN

动态 C:	530
静态 Co:	620
疲劳负荷极限 Pu:	64

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	4300
质量轴承+紧定套:	8.8

型号


轴承:	*C2222K
紧定套:	H322E

尺寸mm

d ₁ :	100
d _{2 ~} :	132
d ₃ :	145
D1 ~:	176
B ₁ :	77
B ₂ :	21.5
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	11.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	150
d _b 最小:	118
Da 最小:	165
Da 最大:	188
B _a 最小:	6
Ca ²⁾ 最小:	1.9
r _a 最大:	2

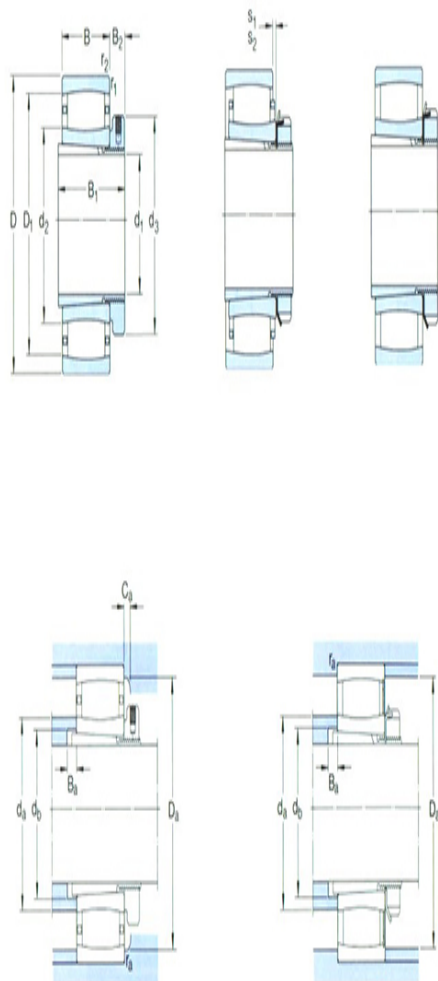

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.103