



**型号: H3028**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
D:	210
B:	53

**基本额定负荷kN**

动态 C:	490
静态 Co:	735
疲劳负荷极限 Pu:	72

**额定转速r/min**

参考转速:	2600
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	9.3

**型号**


轴承:	*C3028K1)
紧定套:	H3028

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
d <sub>2 ~</sub> :	163
d <sub>3</sub> :	165
D <sub>1 ~</sub> :	194
B <sub>1</sub> :	82
B <sub>2</sub> :	24
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	11
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最大</sub> :	161
d <sub>b 最小</sub> :	147
Da 最小:	195
Da 最大:	200
B <sub>a 最小</sub> :	8
Ca <sup>2)</sup> 最小:	4.7
r <sub>a 最大</sub> :	2

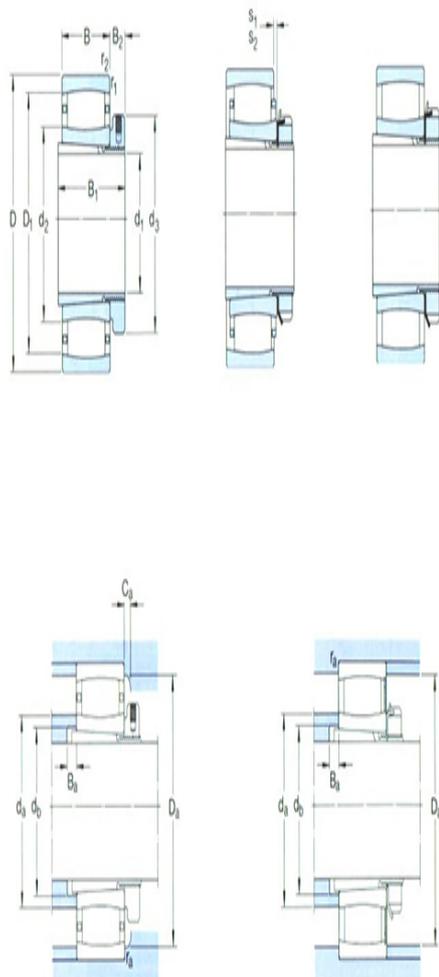

计算系数

$k_1$ : 0.102

$k_2$ : 0.116