



**型号: H3128L**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
D:	250
B:	68

**基本额定负荷kN**

动态 C:	830
静态 Co:	1060
疲劳负荷极限 Pu:	102

**额定转速r/min**

参考转速:	2400
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	17.5

**型号**


轴承:	*C2228K
紧定套:	H3128L

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
d <sub>2 ~</sub> :	173
d <sub>3</sub> :	165
D <sub>1 ~</sub> :	223
B <sub>1</sub> :	97
B <sub>2</sub> :	24
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	13.7
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	190
d <sub>b</sub> 最小:	149
Da 最小:	210
Da 最大:	236
B <sub>a</sub> 最小:	8
Ca <sup>2)</sup> 最小:	2.3
r <sub>a</sub> 最大:	2.5

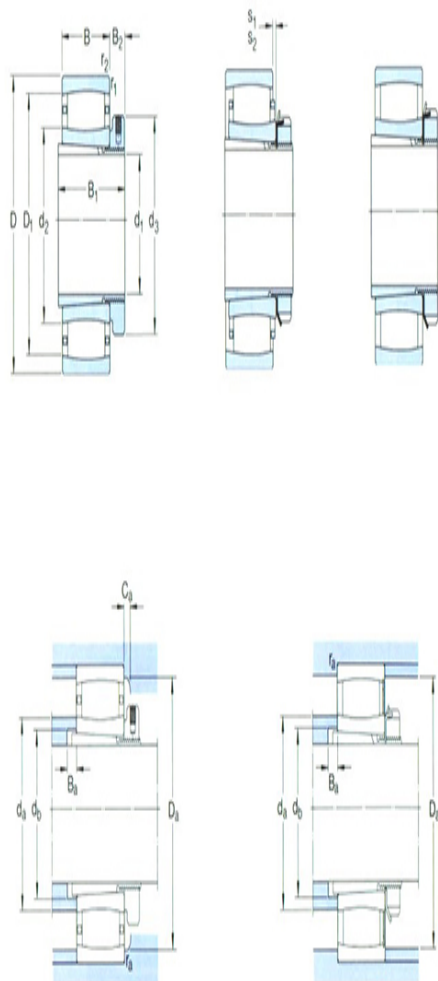

计算系数

$k_1$ : 0.109

$k_2$ : 0.108