



**型号: H3130L**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	135
D:	250
B:	80

**基本额定负荷kN**

动态 C:	880
静态 Co:	1290
疲劳负荷极限 Pu:	122

**额定转速r/min**

参考转速:	2000
极限转速:	2800
质量轴承+紧定套:	20

**型号**


轴承:	*C3130K
紧定套:	H3130L

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	135
d <sub>2</sub> ~:	182
d <sub>3</sub> :	180
D1 ~:	226
B <sub>1</sub> :	111
B <sub>2</sub> :	26
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	13.9
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	195
d <sub>b</sub> 最小:	160
Da 最小:	215
Da 最大:	238
B <sub>a</sub> 最小:	8
Ca <sup>2)</sup> 最小:	2.3
r <sub>a</sub> 最大:	2

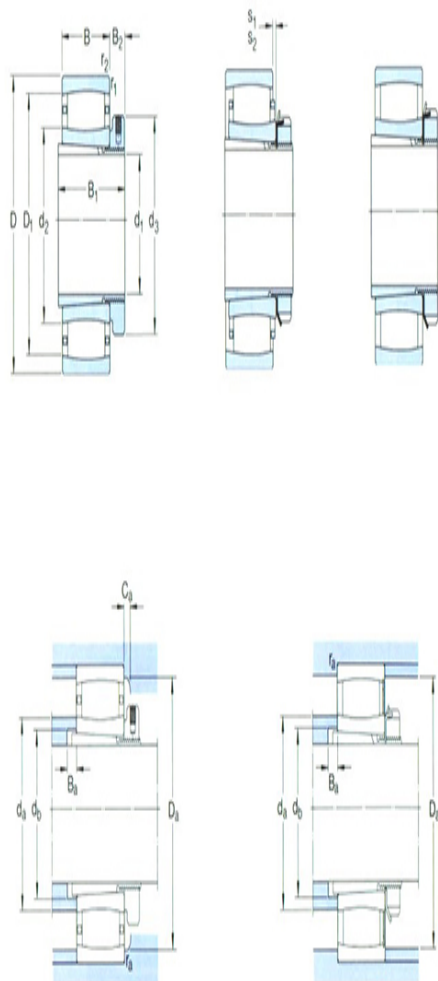

计算系数

$k_1:$  0.12

$k_2:$  0.092