



型号: H2332L

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 140 |
| D: | 290 |
| B: | 104 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1370 |
| 静态 Co: | 1830 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 170 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1700 |
| 极限转速: | 2400 |
| 质量轴承+紧定套: | 36.5 |

型号


| | |
|------|---------|
| 轴承: | *C3232K |
| 紧定套: | H2332L |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 140 |
| d ₂ ~: | 194 |
| d ₃ : | 190 |
| D1 ~: | 256 |
| B ₁ : | 147 |
| B ₂ : | 27.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 19.3 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | - |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 215 |
| d _b 最小: | 174 |
| Da 最小: | 245 |
| Da 最大: | 276 |
| B _a 最小: | 18 |
| Ca ²⁾ 最小: | 2.6 |
| r _a 最大: | 2.5 |

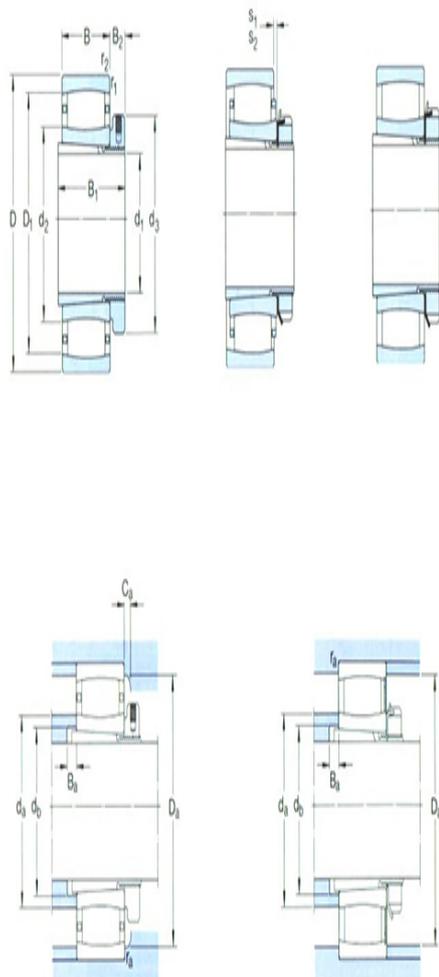

计算系数

k_1 : 0.112

k_2 : 0.096