



## 型号: C3148K

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	220
D:	400
B:	128

### 基本额定负荷kN

动态 C:	2320
静态 Co:	3450
疲劳负荷极限 Pu:	285

### 额定转速r/min

参考转速:	1300
极限转速:	1700
质量轴承+紧定套:	77

### 型号


轴承:	*C3148K
紧定套:	OH3148HTL

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	220
d <sub>2</sub> ~:	281
d <sub>3</sub> :	290
D1 ~:	357
B <sub>1</sub> :	172
B <sub>2</sub> :	34
r <sub>1,2</sub> 最小:	46
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	20.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	305
d <sub>b</sub> 最小:	254
Da 最小:	335
Da 最大:	383
B <sub>a</sub> 最小:	11
Ca <sup>2)</sup> 最小:	3.7
r <sub>a</sub> 最大:	3

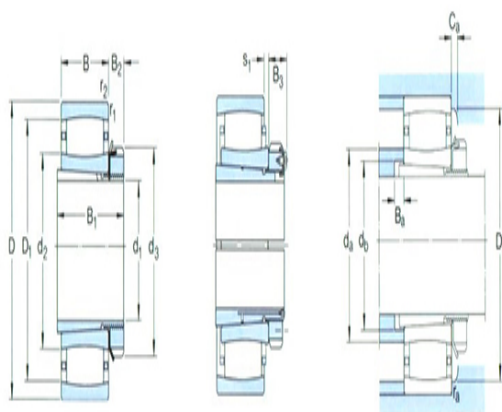

计算系数

$k_1$ : 0.116

$k_2$ : 0.095