



**型号: C3056K**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	260
D:	420
B:	106

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1860
静态 Co:	3100
疲劳负荷极限 Pu:	250

**额定转速r/min**

参考转速:	1200
极限转速:	1600
质量轴承+紧定套:	65

**型号**


轴承:	*C3056K
紧定套:	OH3056H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	260
d <sub>2</sub> ~:	328
d <sub>3</sub> :	330
D1 ~:	389
B <sub>1</sub> :	152
B <sub>2</sub> :	38
r <sub>1,2</sub> 最小:	50
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	21.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	350
d <sub>b</sub> 最小:	292
Da 最小:	375
Da 最大:	405
B <sub>a</sub> 最小:	12
Ca <sup>2)</sup> 最小:	1.8
r <sub>a</sub> 最大:	3

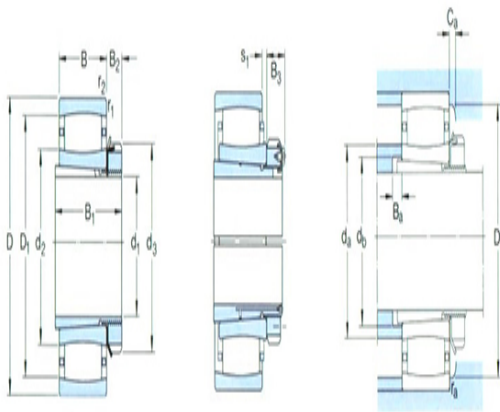

计算系数

$k_1$ : 0.121

$k_2$ : 0.098