



型号: C3064KM

基本尺寸mm

d ₁ :	300
D:	480
B:	121

基本额定负荷kN

动态 C:	2280
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	310

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1400
质量轴承+紧定套:	95

型号


轴承:	*C3064KM
紧定套:	OH3064H

尺寸mm

d ₁ :	300
d _{2 ~} :	376
d ₃ :	380
D _{1 ~} :	440
B ₁ :	171
B ₂ :	42
r _{1,2} 最小:	55
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	23.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	395
d _b 最小:	334
Da 最小:	430
Da 最大:	465
B _a 最小:	13
Ca ²⁾ 最小:	1.8
r _a 最大:	3

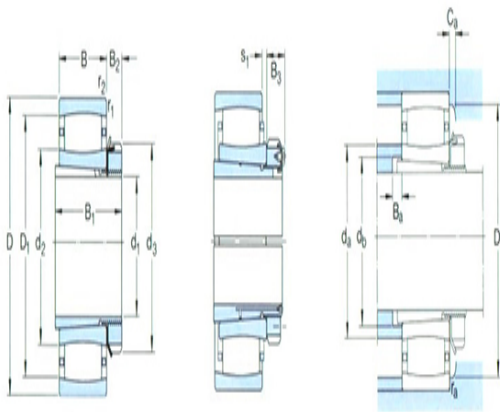

计算系数

k_1 : 0.121

k_2 : 0.098