



**型号: C3164KM**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	300
D:	540
B:	176

**基本额定负荷kN**

动态 C:	4150
静态 Co:	6300
疲劳负荷极限 Pu:	480

**额定转速r/min**

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	190

**型号**


轴承:	*C3164KM
紧定套:	OH3164H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	300
d <sub>2</sub> ~:	372
d <sub>3</sub> :	400
D1 ~:	476
B <sub>1</sub> :	226
B <sub>2</sub> :	42
r <sub>1,2</sub> 最小:	56
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	26.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	410
d <sub>b</sub> 最小:	338
Da 最小:	455
Da 最大:	520
B <sub>a</sub> 最小:	13
Ca <sup>2)</sup> 最小:	3.9
r <sub>a</sub> 最大:	4

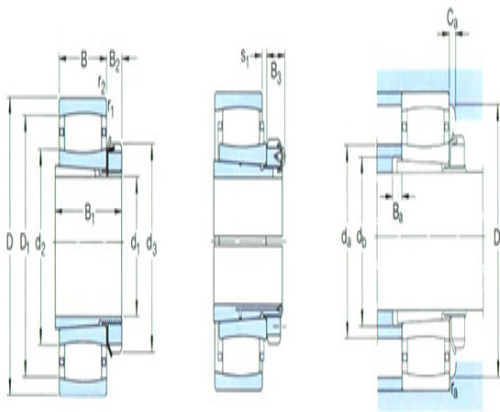

计算系数

$k_1$ : 0.114

$k_2$ : 0.096