



型号: C3068KM

基本尺寸mm

d ₁ :	320
D:	520
B:	133

基本额定负荷kN

动态 C:	2900
静态 Co:	5000
疲劳负荷极限 Pu:	375

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	125

型号


轴承:	*C3068KM
紧定套:	OH3068H

尺寸mm

d ₁ :	320
d _{2 ~} :	402
d ₃ :	400
D _{1 ~} :	482
B ₁ :	187
B ₂ :	45
r _{1,2} 最小:	58
s ₁ ¹⁾ ~:	5
s ₂ ¹⁾ ~:	25.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	430
d _b 最小:	355
Da 最小:	465
Da 最大:	502
B _a 最小:	14
Ca ²⁾ 最小:	1.9
r _a 最大:	4

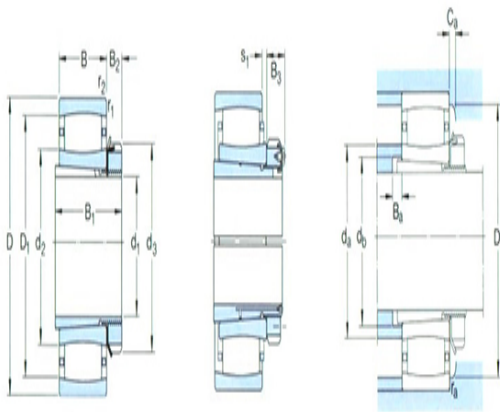

计算系数

k_1 : 0.12

k_2 : 0.099