



型号: H3034

基本尺寸mm

d ₁ :	150
D:	260
B:	67

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	1160
疲劳负荷极限 Pu:	108

额定转速r/min

参考转速:	2000
极限转速:	2800
质量轴承+紧定套:	18

型号


轴承:	*C3034K1)
紧定套:	H3034

尺寸mm

d ₁ :	150
d ₂ ~:	200
d ₃ :	200
D1 ~:	237
B ₁ :	101
B ₂ :	28.5
r _{1,2} 最小:	-
s ₁ ¹⁾ ~:	2.1
s ₂ ¹⁾ ~:	12.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	200
d _b 最小:	179
Da 最小:	238
Da 最大:	249
B _a 最小:	8
Ca ²⁾ 最小:	5.8
r _a 最大:	2

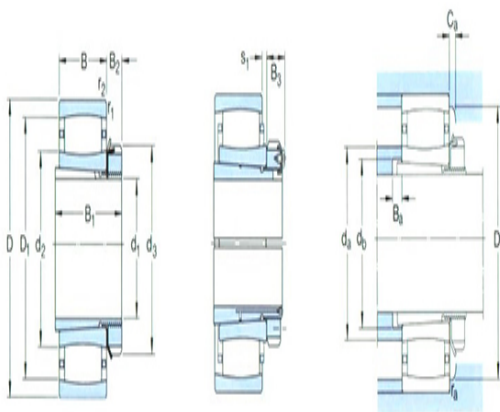

计算系数

k₁: 0.105

k₂: 0.112