



**型号: H3134L**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	150
D:	310
B:	86

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1270
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	150

**额定转速r/min**

参考转速:	2000
极限转速:	2600
质量轴承+紧定套:	35

**型号**


轴承:	*C2234K
紧定套:	H3134L

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	150
d <sub>2</sub> ~:	209
d <sub>3</sub> :	200
D1 ~:	274
B <sub>1</sub> :	122
B <sub>2</sub> :	28.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	-
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	16.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	230
d <sub>b</sub> 最小:	180
Da 最小:	255
Da 最大:	293
B <sub>a</sub> 最小:	10
Ca <sup>2)</sup> 最小:	3
r <sub>a</sub> 最大:	3

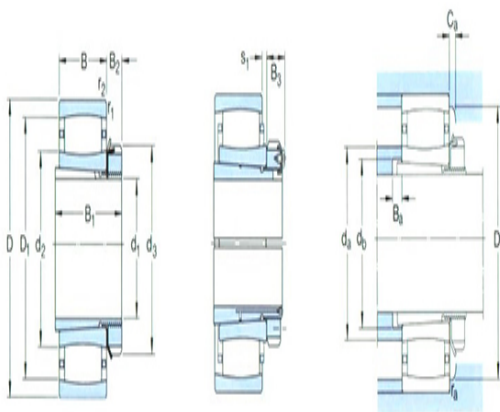

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.114

k<sub>2</sub>: 0.1