



型号: OH3044H

基本尺寸mm

d ₁ :	200
D:	340
B:	90

基本额定负荷kN

动态 C:	1320
静态 Co:	2040
疲劳负荷极限 Pu:	176

额定转速r/min

参考转速:	1600
极限转速:	2200
质量轴承+紧定套:	37

型号


轴承:	*C3044K
紧定套:	OH3044H

尺寸mm

d ₁ :	200
d _{2 ~} :	257
d ₃ :	260
D _{1 ~} :	310
B ₁ :	126
B ₂ :	30
r _{1,2} 最小:	41
s ₁ ¹⁾ ~:	3
s ₂ ¹⁾ ~:	17.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	270
d _b 最小:	231
Da 最小:	295
Da 最大:	327
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	3.1
r _a 最大:	2.5

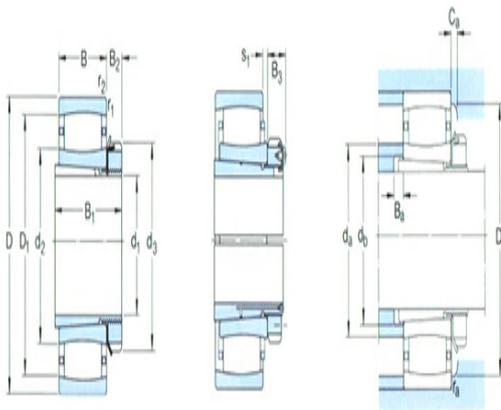

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.104