



型号: OH3048H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 220 |
| D: | 360 |
| B: | 92 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1340 |
| 静态 Co: | 2160 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 180 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1400 |
| 极限转速: | 2000 |
| 质量轴承+紧定套: | 42.5 |

型号


| | |
|------|---------|
| 轴承: | *C3048K |
| 紧定套: | OH3048H |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 220 |
| d ₂ ~: | 276 |
| d ₃ : | 290 |
| D1 ~: | 329 |
| B ₁ : | 133 |
| B ₂ : | 34 |
| r _{1,2} 最小: | 46 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 3 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 19.2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 290 |
| d _b 最小: | 251 |
| Da 最小: | 315 |
| Da 最大: | 347 |
| B _a 最小: | 11 |
| Ca ²⁾ 最小: | 1.3 |
| r _a 最大: | 2.5 |

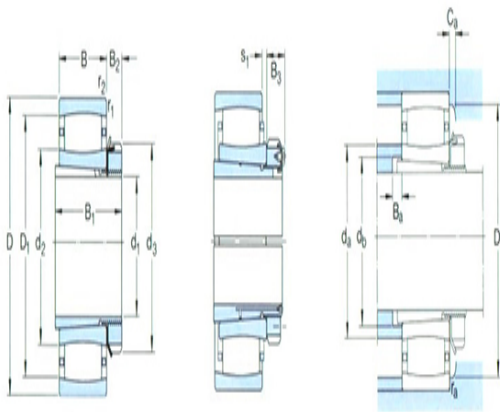

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.106