



型号: OH3148HTL

基本尺寸mm

d ₁ :	220
D:	400
B:	128

基本额定负荷kN

动态 C:	2320
静态 Co:	3450
疲劳负荷极限 Pu:	285

额定转速r/min

参考转速:	1300
极限转速:	1700
质量轴承+紧定套:	77

型号


轴承:	*C3148K
紧定套:	OH3148HTL

尺寸mm

d ₁ :	220
d ₂ ~:	281
d ₃ :	290
D1 ~:	357
B ₁ :	172
B ₂ :	34
r _{1,2} 最小:	46
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	20.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	305
d _b 最小:	254
Da 最小:	335
Da 最大:	383
B _a 最小:	11
Ca ²⁾ 最小:	3.7
r _a 最大:	3

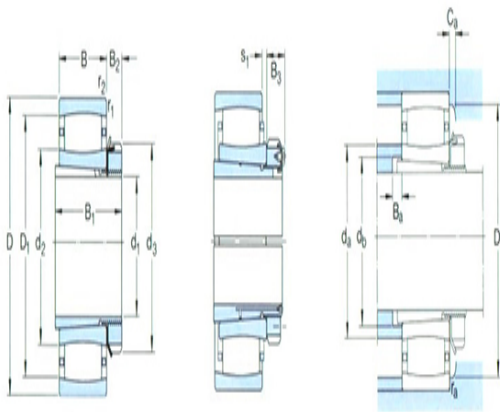

计算系数

k_1 : 0.116

k_2 : 0.095