



型号: OH3056H

基本尺寸mm

d ₁ :	260
D:	420
B:	106

基本额定负荷kN

动态 C:	1860
静态 Co:	3100
疲劳负荷极限 Pu:	250

额定转速r/min

参考转速:	1200
极限转速:	1600
质量轴承+紧定套:	65

型号


轴承:	*C3056K
紧定套:	OH3056H

尺寸mm

d ₁ :	260
d ₂ ~:	328
d ₃ :	330
D1 ~:	389
B ₁ :	152
B ₂ :	38
r _{1,2} 最小:	50
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	21.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	350
d _b 最小:	292
Da 最小:	375
Da 最大:	405
B _a 最小:	12
Ca ²⁾ 最小:	1.8
r _a 最大:	3

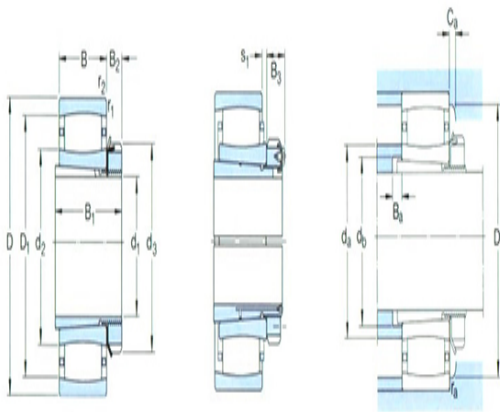

计算系数

k_1 : 0.121

k_2 : 0.098