



**型号: OH3060H**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	280
D:	460
B:	118

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2160
静态 Co:	3750
疲劳负荷极限 Pu:	290

**额定转速r/min**

参考转速:	1100
极限转速:	1500
质量轴承+紧定套:	91

**型号**


轴承:	*C3060KM
紧定套:	OH3060H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	280
d <sub>2 ~</sub> :	352
d <sub>3</sub> :	360
D <sub>1 ~</sub> :	417
B <sub>1</sub> :	168
B <sub>2</sub> :	42
r <sub>1,2</sub> 最小:	54
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	20

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	375
d <sub>b</sub> 最小:	313
Da 最小:	405
Da 最大:	445
B <sub>a</sub> 最小:	12
Ca <sup>2)</sup> 最小:	1.7
r <sub>a</sub> 最大:	3

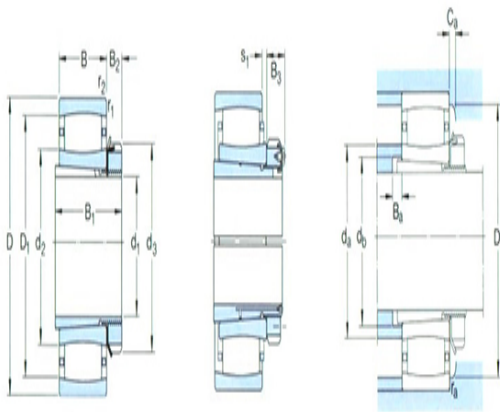

## 计算系数

$k_1$ : 0.123

$k_2$ : 0.095