



型号: OH3160H

基本尺寸mm

d ₁ :	280
D:	500
B:	160

基本额定负荷kN

动态 C:	3250
静态 Co:	5200
疲劳负荷极限 Pu:	400

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	150

型号


轴承:	*C3160K
紧定套:	OH3160H

尺寸mm

d ₁ :	280
d ₂ ~:	362
d ₃ :	380
D1 ~:	448
B ₁ :	208
B ₂ :	40
r _{1,2} 最小:	53
s ₁ ¹⁾ ~:	5
s ₂ ¹⁾ ~:	30.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	390
d _b 最小:	318
Da 最小:	425
Da 最大:	480
B _a 最小:	12
Ca ²⁾ 最小:	4.9
r _a 最大:	4

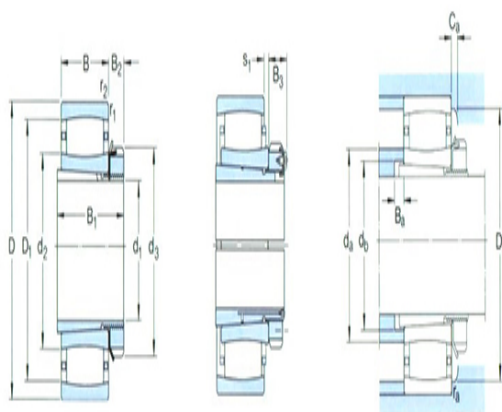

计算系数

$k_1:$ 0.106

$k_2:$ 0.106