



**型号: OH3064H**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	300
D:	480
B:	121

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2280
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	310

**额定转速r/min**

参考转速:	1000
极限转速:	1400
质量轴承+紧定套:	95

**型号**


轴承:	*C3064KM
紧定套:	OH3064H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	300
d <sub>2</sub> ~:	376
d <sub>3</sub> :	380
D1 ~:	440
B <sub>1</sub> :	171
B <sub>2</sub> :	42
r <sub>1,2</sub> 最小:	55
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	23.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	395
d <sub>b</sub> 最小:	334
Da 最小:	430
Da 最大:	465
B <sub>a</sub> 最小:	13
Ca <sup>2)</sup> 最小:	1.8
r <sub>a</sub> 最大:	3

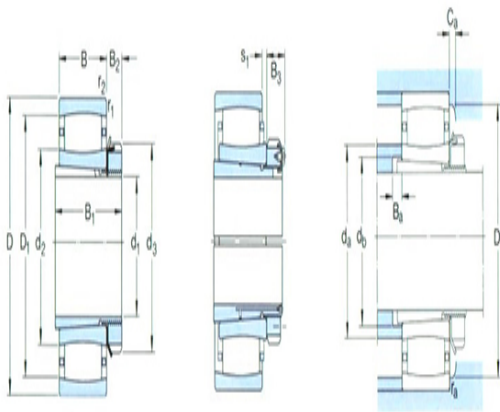

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.121

k<sub>2</sub>: 0.098