



型号: C3972KM

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 340 |
| D: | 480 |
| B: | 90 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1760 |
| 静态 Co: | 3250 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 250 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1000 |
| 极限转速: | 1400 |
| 质量轴承+紧定套: | 73 |

型号


| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C3972KM |
| 紧定套: | OH3972HE |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 340 |
| d _{2 ~} : | 394 |
| d ₃ : | 420 |
| D1 ~: | 450 |
| B ₁ : | 144 |
| B ₂ : | 45 |
| r _{1,2} 最小: | 58 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 3 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 17.2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 405 |
| d _b 最小: | 372 |
| Da 最小: | 440 |
| Da 最大: | 467 |
| B _a 最小: | 14 |
| Ca ²⁾ 最小: | 1.6 |
| r _a 最大: | 2.5 |

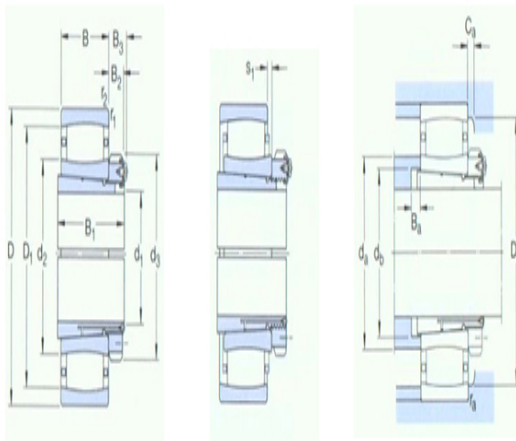

计算系数

k_1 : 0.127

k_2 : 0.104