



型号: C3976KMB1

基本尺寸mm

d ₁ :	360
D:	520
B:	106

基本额定负荷kN

动态 C:	2120
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	300

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	96

型号


轴承:	*C3976KMB1)
紧定套:	OH3976HE

尺寸mm

d ₁ :	360
d ₂ ~:	429
d ₃ :	450
D1 ~:	489
B ₁ :	164
B ₂ :	48
r _{1,2} 最小:	62
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	10

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	425
d _b 最小:	393
Da 最小:	490
Da 最大:	505
B _a 最小:	15
Ca ²⁾ 最小:	9.7
r _a 最大:	3

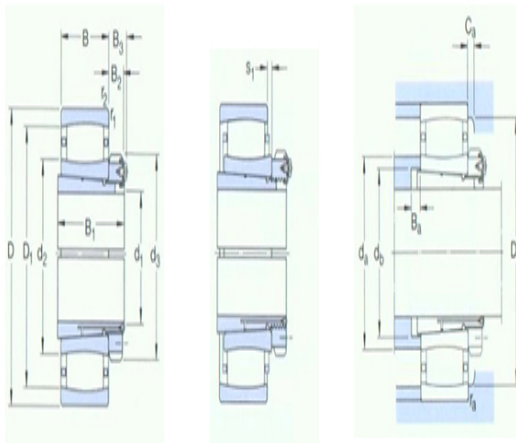

计算系数

k_1 :	-
k_2 :	0.128