



**型号: C3084KM**

**基本尺寸mm**

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 400 |
| D:               | 620 |
| B:               | 150 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 3800 |
| 静态 Co:     | 6400 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 465  |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 800  |
| 极限转速:     | 1100 |
| 质量轴承+紧定套: | 180  |

**型号**


|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *C3084KM |
| 紧定套: | OH3084H  |

**尺寸mm**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| d <sub>1</sub> :                | 400  |
| d <sub>2 ~</sub> :              | 475  |
| d <sub>3</sub> :                | 490  |
| D <sub>1 ~</sub> :              | 570  |
| B <sub>1</sub> :                | 212  |
| B <sub>2</sub> :                | 52   |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 66   |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 5    |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 32.6 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大:   | 510 |
| d <sub>b</sub> 最小:   | 437 |
| Da 最小:               | 550 |
| Da 最大:               | 602 |
| B <sub>a</sub> 最小:   | 16  |
| Ca <sup>2)</sup> 最小: | 2.2 |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 4   |

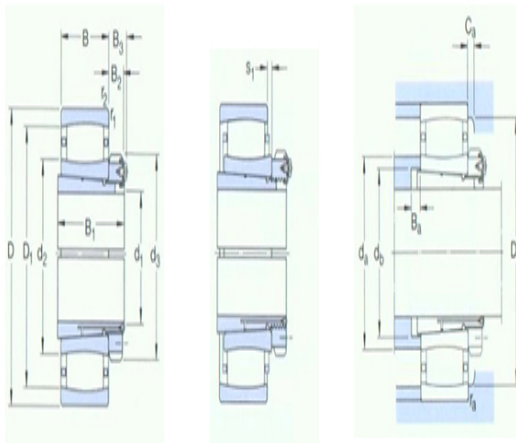

## 计算系数

$k_1:$  0.12

$k_2:$  0.1