



**型号: C3988KMB1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	410
D:	600
B:	118

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2750
静态 Co:	5300
疲劳负荷极限 Pu:	375

**额定转速r/min**

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+紧定套:	155

**型号**


轴承:	*C3988KMB1)
紧定套:	OH3988HE

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	410
d <sub>2 ~</sub> :	495
d <sub>3</sub> :	520
D <sub>1 ~</sub> :	564
B <sub>1</sub> :	189
B <sub>2</sub> :	60
r <sub>1,2 最小</sub> :	77
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	11

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最大</sub> :	490
d <sub>b 最小</sub> :	454
Da 最小:	565
Da 最大:	585
B <sub>a 最小</sub> :	17
Ca <sup>2)</sup> 最小:	10.5
r <sub>a 最大</sub> :	3

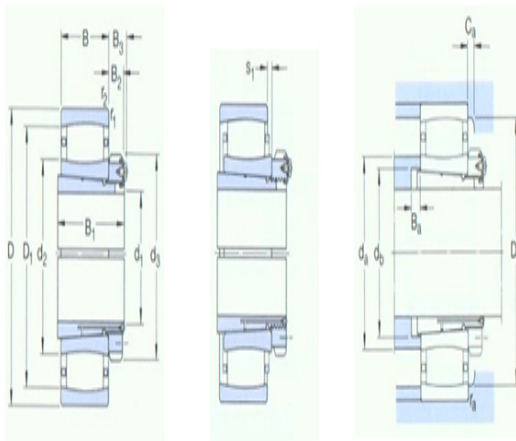

## 计算系数

$k_1$ : -

$k_2$ : 0.119