



型号: OH3972HE

基本尺寸mm

d ₁ :	340
D:	480
B:	90

基本额定负荷kN

动态 C:	1760
静态 Co:	3250
疲劳负荷极限 Pu:	250

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1400
质量轴承+紧定套:	73

型号


轴承:	*C3972KM
紧定套:	OH3972HE

尺寸mm

d ₁ :	340
d _{2 ~} :	394
d ₃ :	420
D _{1 ~} :	450
B ₁ :	144
B ₂ :	45
r _{1,2} 最小:	58
s ₁ ¹⁾ ~:	3
s ₂ ¹⁾ ~:	17.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	405
d _b 最小:	372
Da 最小:	440
Da 最大:	467
B _a 最小:	14
Ca ²⁾ 最小:	1.6
r _a 最大:	2.5

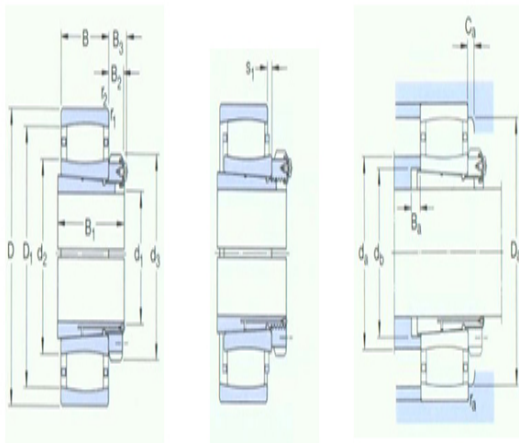

计算系数

k_1 : 0.127

k_2 : 0.104