



## 型号: OH3976HE

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	360
D:	520
B:	106

### 基本额定负荷kN

动态 C:	2120
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	300

### 额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	96

### 型号


轴承:	*C3976KMB1)
紧定套:	OH3976HE

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	360
d <sub>2</sub> ~:	429
d <sub>3</sub> :	450
D1 ~:	489
B <sub>1</sub> :	164
B <sub>2</sub> :	48
r <sub>1,2</sub> 最小:	62
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	10

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	425
d <sub>b</sub> 最小:	393
Da 最小:	490
Da 最大:	505
B <sub>a</sub> 最小:	15
Ca <sup>2)</sup> 最小:	9.7
r <sub>a</sub> 最大:	3

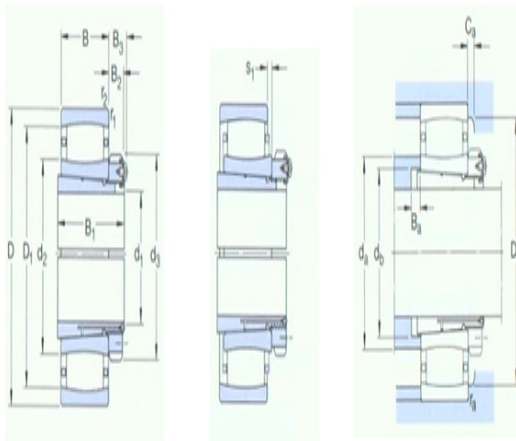

计算系数

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.128