



型号: OH3984HE

基本尺寸mm

d ₁ :	400
D:	560
B:	106

基本额定负荷kN

动态 C:	2160
静态 Co:	4250
疲劳负荷极限 Pu:	310

额定转速r/min

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量轴承+紧定套:	105

型号


轴承:	*C3984KM
紧定套:	OH3984HE

尺寸mm

d ₁ :	400
d ₂ ~:	462
d ₃ :	490
D1 ~:	522
B ₁ :	168
B ₂ :	52
r _{1,2} 最小:	66
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	21.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	480
d _b 最小:	433
Da 最小:	515
Da 最大:	545
B _a 最小:	15
Ca ²⁾ 最小:	1.8
r _a 最大:	3

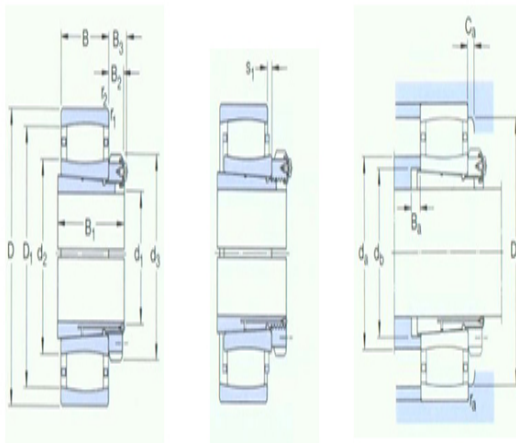

计算系数

k_1 : 0.132

k_2 : 0.098