



**型号: OH39/560HE**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
D:	750
B:	140

**基本额定负荷kN**

动态 C:	3600
静态 Co:	7350
疲劳负荷极限 Pu:	490

**额定转速r/min**

参考转速:	600
极限转速:	850
质量轴承+紧定套:	260

**型号**


轴承:	*C39/560KM
紧定套:	OH39/560HE

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
d <sub>2</sub> ~:	622
d <sub>3</sub> :	650
D1 ~:	701
B <sub>1</sub> :	227
B <sub>2</sub> :	75
r <sub>1,2</sub> 最小:	97
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	32.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	645
d <sub>b</sub> 最小:	577
Da 最小:	685
Da 最大:	732
B <sub>a</sub> 最小:	20
Ca <sup>2)</sup> 最小:	2.3
r <sub>a</sub> 最大:	4

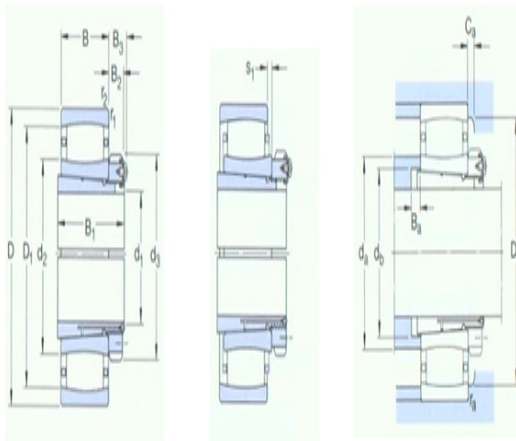

计算系数

$k_1$ : 0.128

$k_2$ : 0.104