



型号: C30/670KM

基本尺寸mm

d ₁ :	630
D:	980
B:	230

基本额定负荷kN

动态 C:	8150
静态 Co:	16300
疲劳负荷极限 Pu:	1000

额定转速r/min

参考转速:	430
极限转速:	600
质量轴承+紧定套:	750

型号


轴承:	*C30/670KM
紧定套:	OH30/670H

尺寸mm

d ₁ :	630
d ₂ ~:	775
d ₃ :	780
D1 ~:	904
B ₁ :	324
B ₂ :	80
r _{1,2} 最小:	102
s ₁ ¹⁾ ~:	7.5
s ₂ ¹⁾ ~:	41.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	820
d _b 最小:	696
Da 最小:	875
Da 最大:	952
B _a 最小:	22
Ca ²⁾ 最小:	2.9
r _a 最大:	6

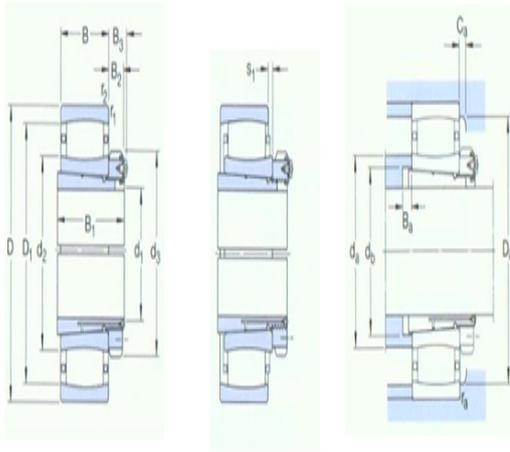

计算系数

k_1 : 0.121

k_2 : 0.101