



**型号: OH31/630HE**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
D:	1030
B:	315

**基本额定负荷kN**

动态 C:	12200
静态 Co:	22000
疲劳负荷极限 Pu:	1370

**额定转速r/min**

参考转速:	400
极限转速:	560
质量轴承+紧定套:	1280

**型号**


轴承:	*C31/630KMB1)
紧定套:	OH31/630HE

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
d <sub>2</sub> ~:	749
d <sub>3</sub> :	800
D1 ~:	919
B <sub>1</sub> :	424
B <sub>2</sub> :	95
r <sub>1,2</sub> 最小:	120
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	31

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	745
d <sub>b</sub> 最小:	663
Da 最小:	920
Da 最大:	998
B <sub>a</sub> 最小:	22
Ca <sup>2)</sup> 最小:	26.8
r <sub>a</sub> 最大:	6

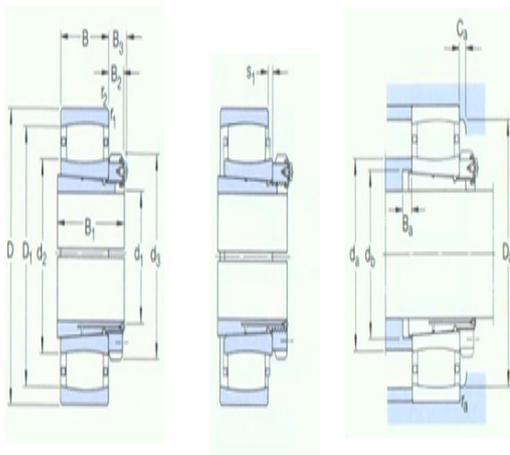

计算系数

k <sub>1</sub> :	-
k <sub>2</sub> :	0.109