



型号: OH39/710HE

基本尺寸mm

d ₁ :	670
D:	950
B:	180

基本额定负荷kN

动态 C:	6000
静态 Co:	12500
疲劳负荷极限 Pu:	780

额定转速r/min

参考转速:	450
极限转速:	630
质量轴承+紧定套:	520

型号


轴承:	*C39/710KM
紧定套:	OH39/710HE

尺寸mm

d ₁ :	670
d ₂ ~:	773
d ₃ :	830
D1 ~:	877
B ₁ :	286
B ₂ :	90
r _{1,2} 最小:	112
s ₁ ¹⁾ ~:	6
s ₂ ¹⁾ ~:	30.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	795
d _b 最小:	732
Da 最小:	850
Da 最大:	927
B _a 最小:	26
Ca ²⁾ 最小:	2.7
r _a 最大:	5

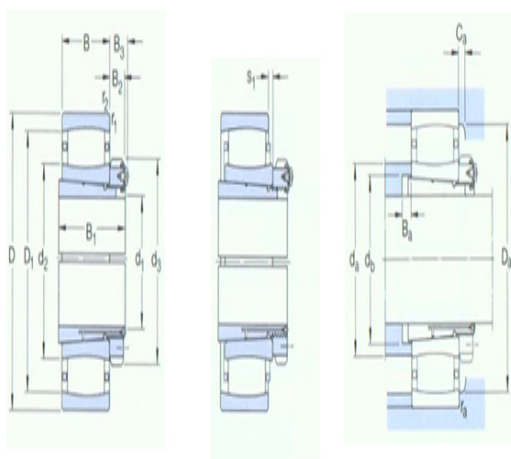

计算系数

k_1 : 0.131

k_2 : 0.098