



型号: C2209KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	40
D:	85
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	93
静态 Co:	93
疲劳负荷极限 Pu:	10.8

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速:	11000
质量轴承+退卸套:	0.67

型号


轴承:	*C2209KTN9
退卸套:	AH309

尺寸mm

d ₁ :	40
d ₂ ~:	55.6
D1 ~:	73.1
B ₁ :	31
B ₂ ¹⁾ ~:	34
G:	M50×1.5
G ₁ :	6
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	52
d _a 最大:	55
Da 最小:	71
Da 最大:	78
Ca ³⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1

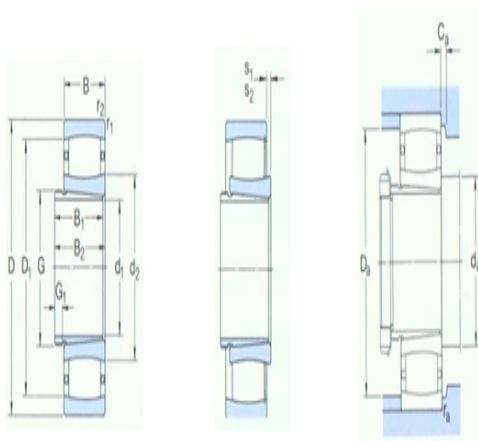

计算系数

k_1 : 0.095

k_2 : 0.128