



型号: C2213KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	120
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	180
静态 Co:	180
疲劳负荷极限 Pu:	21.2

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	7500
质量轴承+退卸套:	1.6

型号


轴承:	*C2213KTN9
退卸套:	AH313G

尺寸mm

d ₁ :	60
d ₂ ~:	79
D1 ~:	106
B ₁ :	42
B ₂ ¹⁾ ~:	45
G:	M70×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	74
d _a 最大:	79
Da 最小:	102
Da 最大:	111
Ca ³⁾ 最小:	0.2
r _a 最大:	1.5

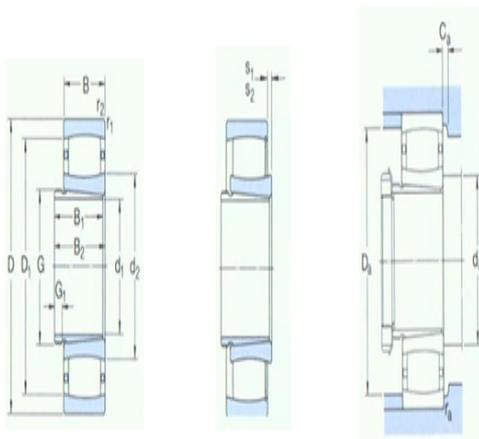

计算系数

k_1 : 0.097

k_2 : 0.127