



**型号: C2213KV**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	60
D:	120
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	204
静态 Co:	216
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	2400
质量轴承+退卸套:	1.7

**型号**


轴承:	*C2213KV
退卸套:	AH313G

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	60
d <sub>2</sub> ~:	79
D1 ~:	106
B <sub>1</sub> :	42
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	45
G:	M70×2
G <sub>1</sub> :	8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	74
d <sub>a</sub> 最大:	97
Da 最小:	-
Da 最大:	111
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

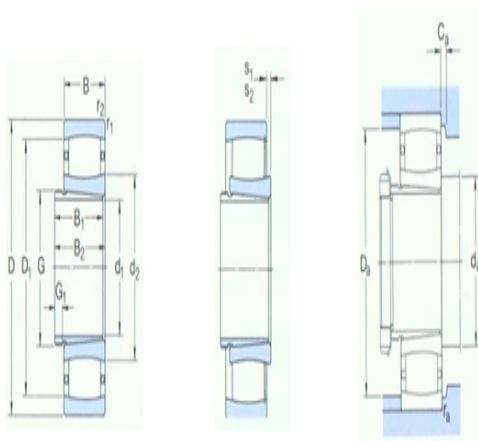

计算系数

$k_1$ : 0.097

$k_2$ : 0.127