



**型号: C2214KV**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	65
D:	125
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	212
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	27

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	2400
质量轴承+退卸套:	1.75

**型号**


轴承:	*C2214KV
退卸套:	AH314G

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	65
d <sub>2</sub> ~:	83.7
D1 ~:	111
B <sub>1</sub> :	43
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	47
G:	M75×2
G <sub>1</sub> :	8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	79
d <sub>a</sub> 最大:	102
Da 最小:	-
Da 最大:	116
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

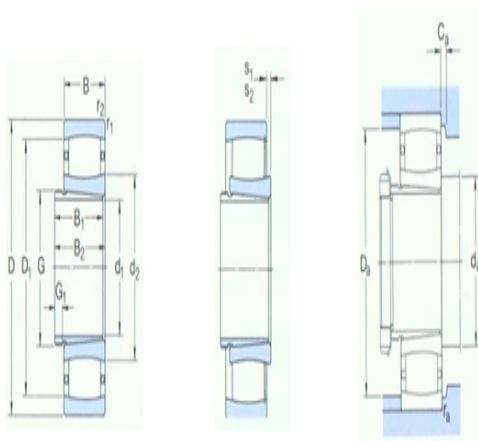

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.098

k<sub>2</sub>: 0.127