



**型号: C2315K**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
D:	160
B:	55

**基本额定负荷kN**

动态 C:	425
静态 Co:	465
疲劳负荷极限 Pu:	52

**额定转速r/min**

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量轴承+退卸套:	5.65

**型号**


轴承:	*C2315K
退卸套:	AHX2315G

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
d <sub>2</sub> ~:	98.5
D1 ~:	135
B <sub>1</sub> :	68
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	72
G:	M80×2
G <sub>1</sub> :	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	13.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	87
d <sub>a</sub> 最大:	110
Da 最小:	130
Da 最大:	148
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.2
r <sub>a</sub> 最大:	2

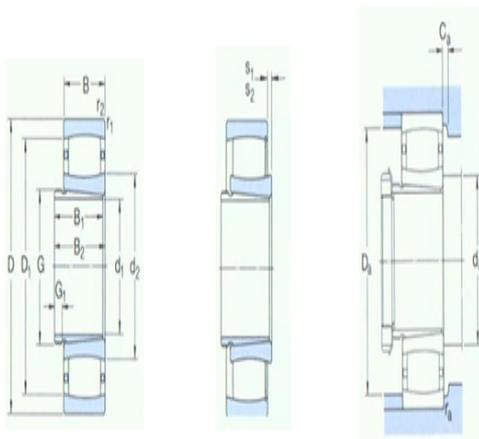

计算系数

$k_1$ : 0.103

$k_2$ : 0.107