



型号: C2216K

基本尺寸mm

d ₁ :	75
D:	140
B:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	220
静态 Co:	250
疲劳负荷极限 Pu:	28.5

额定转速r/min

参考转速:	4500
极限转速:	6000
质量轴承+退卸套:	2.35

型号


轴承:	*C2216K
退卸套:	AH316

尺寸mm

d ₁ :	75
d ₂ ~:	98.1
D1 ~:	125
B ₁ :	48
B ₂ ¹⁾ ~:	52
G:	M90×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	9.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	91
d _a 最大:	105
Da 最小:	120
Da 最大:	129
Ca ³⁾ 最小:	1.2
r _a 最大:	2

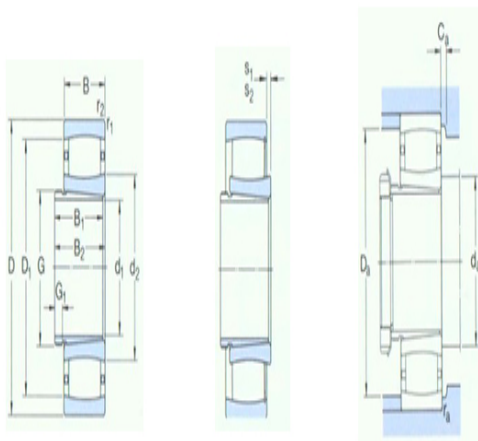

计算系数

k_1 : 0.104

k_2 : 0.121