



型号: C2216KV

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 75 |
| D: | 140 |
| B: | 33 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 255 |
| 静态 Co: | 305 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 34.5 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 2000 |
| 质量轴承+退卸套: | 2.45 |

型号


| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C2216KV |
| 退卸套: | AH316 |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|-------|
| d ₁ : | 75 |
| d ₂ ~: | 98.1 |
| D1 ~: | 125 |
| B ₁ : | 48 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 52 |
| G: | M90×2 |
| G ₁ : | 8 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 9.1 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 4.8 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 91 |
| d _a 最大: | 115 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 129 |
| Ca ³⁾ 最小: | - |
| r _a 最大: | 2 |

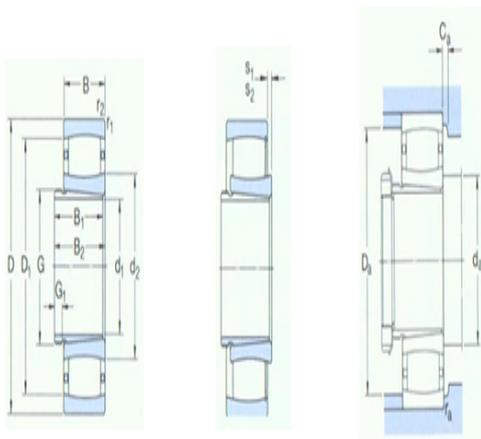

计算系数

k₁: 0.104

k₂: 0.121