



型号: C2316K

基本尺寸mm

d ₁ :	75
D:	170
B:	58

基本额定负荷kN

动态 C:	510
静态 Co:	550
疲劳负荷极限 Pu:	61

额定转速r/min

参考转速:	3400
极限转速:	4500
质量轴承+退卸套:	6.75

型号


轴承:	*C2316K
退卸套:	AHX2316

尺寸mm

d ₁ :	75
d ₂ ~:	102
D1 ~:	145
B ₁ :	71
B ₂ ¹⁾ ~:	75
G:	M90×2
G ₁ :	12
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	10.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	92
d _a 最大:	115
Da 最小:	135
Da 最大:	158
Ca ³⁾ 最小:	2.4
r _a 最大:	2

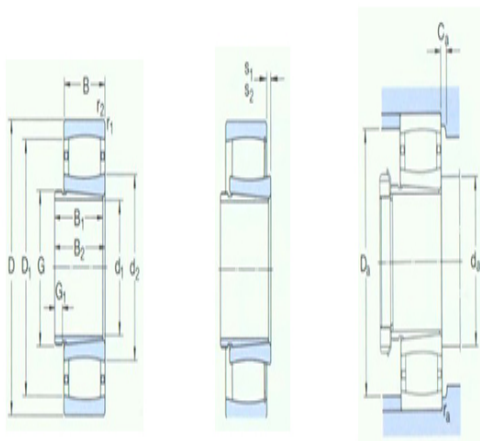

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.101