



**型号: C2217KV**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	80
D:	150
B:	36

**基本额定负荷kN**

动态 C:	315
静态 Co:	390
疲劳负荷极限 Pu:	44

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	1800
质量轴承+退卸套:	3.2

**型号**


轴承:	*C2217KV
退卸套:	AHX317

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	80
d <sub>2</sub> ~:	104
D1 ~:	133
B <sub>1</sub> :	52
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	56
G:	M95×2
G <sub>1</sub> :	9
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	1.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	96
d <sub>a</sub> 最大:	115
Da 最小:	-
Da 最大:	139
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	2

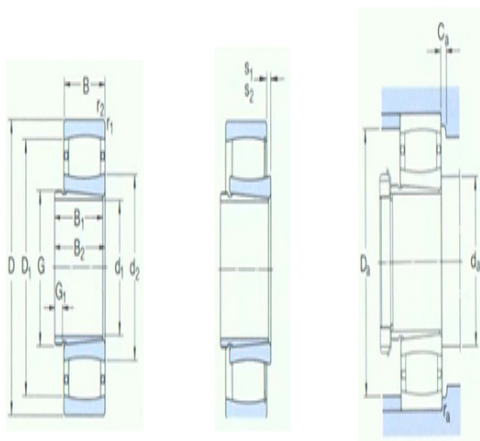

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.114

k<sub>2</sub>: 0.105