



**型号: C2218K**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	85
D:	160
B:	40

**基本额定负荷kN**

动态 C:	325
静态 Co:	380
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3800
极限转速:	5300
质量轴承+退卸套:	3.75

**型号**


轴承:	*C2218K
退卸套:	AHX318

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	85
d <sub>2 ~</sub> :	112
D1 ~:	144
B <sub>1</sub> :	53
B <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	57
G:	M100×2
G <sub>1</sub> :	9
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1<sup>1)</sup> ~:</sub>	9.5
s <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	101
d <sub>a 最大</sub> :	120
Da 最小:	130
Da 最大:	149
Ca <sup>3)</sup> 最小:	1.4
r <sub>a 最大</sub> :	2

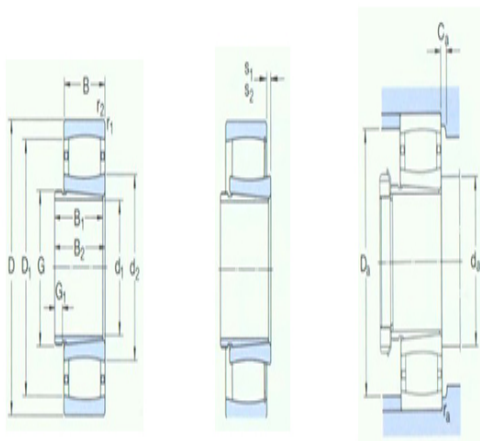

计算系数

$k_1$ : 0.104

$k_2$ : 0.117