



型号: AH308

基本尺寸mm

d ₁ :	35
D:	80
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	90
静态 Co:	86.5
疲劳负荷极限 Pu:	10.2

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速:	11000
质量轴承+退卸套:	0.59

型号


轴承:	*C2208KTN9
退卸套:	AH308

尺寸mm

d ₁ :	35
d ₂ ~:	52.4
D1 ~:	69.9
B ₁ :	29
B ₂ ¹⁾ ~:	32
G:	M45×1.5
G ₁ :	6
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	47
d _a 最大:	52
Da 最小:	68
Da 最大:	73
Ca ³⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1

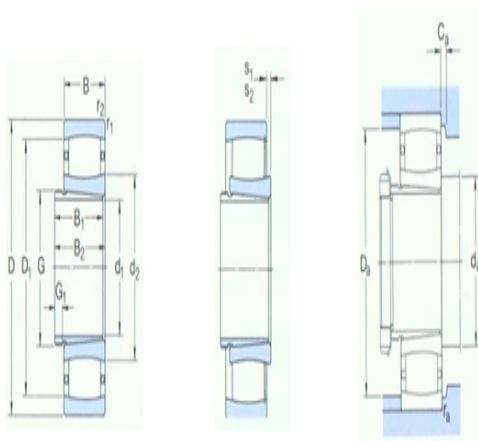

计算系数

k_1 : 0.093

k_2 : 0.128