



**型号: AH308**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	35
D:	80
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	102
静态 Co:	104
疲劳负荷极限 Pu:	12

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	4500
质量轴承+退卸套:	0.62

**型号**


轴承:	*C2208KV
退卸套:	AH308

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	35
d <sub>2</sub> ~:	52.4
D1 ~:	69.9
B <sub>1</sub> :	29
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	32
G:	M45×1.5
G <sub>1</sub> :	6
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	4.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	47
d <sub>a</sub> 最大:	66
Da 最小:	-
Da 最大:	73
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1

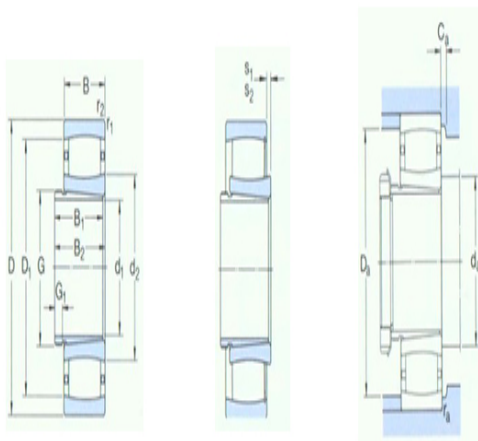

计算系数

$k_1$ : 0.093

$k_2$ : 0.128