



**型号: AHX310**

**基本尺寸mm**

|                  |    |
|------------------|----|
| d <sub>1</sub> : | 45 |
| D:               | 90 |
| B:               | 23 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 114  |
| 静态 Co:     | 122  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 14.3 |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | -    |
| 极限转速:     | 3800 |
| 质量轴承+退卸套: | 0.75 |

**型号**


|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *C2210KV |
| 退卸套: | AHX310   |

**尺寸mm**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| d <sub>1</sub> :                | 45    |
| d <sub>2</sub> ~:               | 61.9  |
| D1 ~:                           | 79.4  |
| B <sub>1</sub> :                | 35    |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 38    |
| G:                              | M55×2 |
| G <sub>1</sub> :                | 7     |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 1.1   |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 7.1   |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 3.9   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |    |
|----------------------|----|
| d <sub>a</sub> 最小:   | 57 |
| d <sub>a</sub> 最大:   | 73 |
| Da 最小:               | -  |
| Da 最大:               | 83 |
| Ca <sup>3)</sup> 最小: | -  |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 1  |

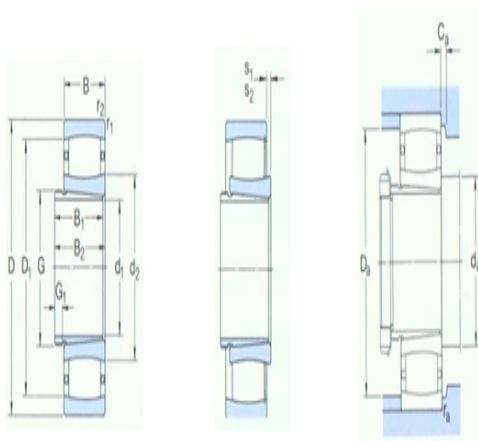

## 计算系数

$k_1$ : 0.097

$k_2$ : 0.128