



**型号: AHX311**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	50
D:	100
B:	25

**基本额定负荷kN**

动态 C:	116
静态 Co:	114
疲劳负荷极限 Pu:	13.4

**额定转速r/min**

参考转速:	6700
极限转速:	9000
质量轴承+退卸套:	0.95

**型号**


轴承:	*C2211KTN9
退卸套:	AHX311

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	50
d <sub>2</sub> ~:	65.8
D1 ~:	86.7
B <sub>1</sub> :	37
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	40
G:	M60×2
G <sub>1</sub> :	7
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	8.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	64
d <sub>a</sub> 最大:	65
Da 最小:	84
Da 最大:	91
Ca <sup>3)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

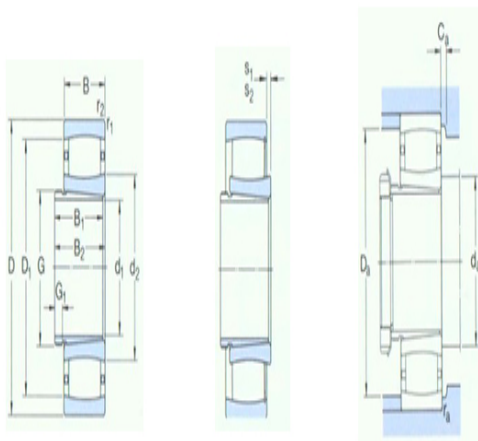

计算系数

$k_1$ : 0.094

$k_2$ : 0.133