



## 型号: AH313G

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	60
D:	120
B:	31

### 基本额定负荷kN

动态 C:	180
静态 Co:	180
疲劳负荷极限 Pu:	21.2

### 额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	7500
质量轴承+退卸套:	1.6

### 型号


轴承:	*C2213KTN9
退卸套:	AH313G

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	60
d <sub>2</sub> ~:	79
D1 ~:	106
B <sub>1</sub> :	42
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	45
G:	M70×2
G <sub>1</sub> :	8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	74
d <sub>a</sub> 最大:	79
Da 最小:	102
Da 最大:	111
Ca <sup>3)</sup> 最小:	0.2
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

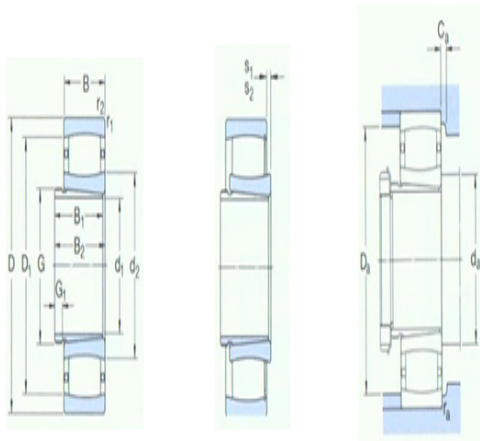

计算系数

$k_1$ : 0.097

$k_2$ : 0.127