



## 型号: AH314G

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	65
D:	125
B:	31

### 基本额定负荷kN

动态 C:	186
静态 Co:	196
疲劳负荷极限 Pu:	23.2

### 额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	7000
质量轴承+退卸套:	1.7

### 型号


轴承:	*C2214KTN9
退卸套:	AH314G

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	65
d <sub>2</sub> ~:	83.7
D1 ~:	111
B <sub>1</sub> :	43
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	47
G:	M75×2
G <sub>1</sub> :	8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	79
d <sub>a</sub> 最大:	83
Da 最小:	107
Da 最大:	116
Ca <sup>3)</sup> 最小:	0.4
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

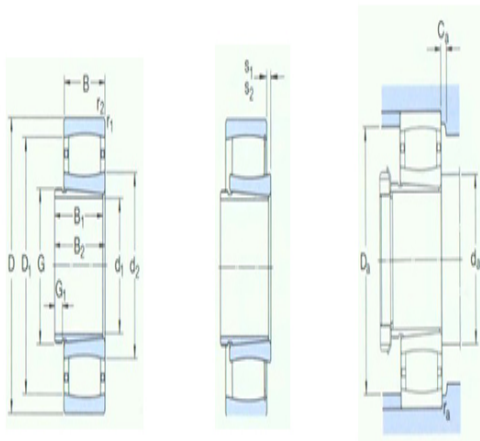

计算系数

$k_1$ : 0.098

$k_2$ : 0.127