



型号: AH314G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 65 |
| D: | 125 |
| B: | 31 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 212 |
| 静态 Co: | 228 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 27 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 2400 |
| 质量轴承+退卸套: | 1.75 |

型号


| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C2214KV |
| 退卸套: | AH314G |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|-------|
| d ₁ : | 65 |
| d _{2 ~} : | 83.7 |
| D1 ~: | 111 |
| B ₁ : | 43 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 47 |
| G: | M75×2 |
| G ₁ : | 8 |
| r _{1,2} 最小: | 1.5 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 9.6 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 5.3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 79 |
| d _a 最大: | 102 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 116 |
| Ca ³⁾ 最小: | - |
| r _a 最大: | 1.5 |

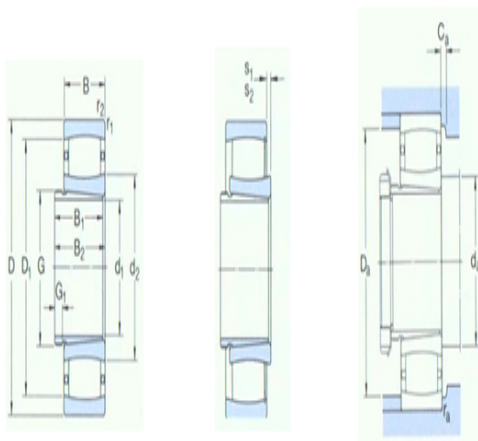

计算系数

k_1 : 0.098

k_2 : 0.127