



型号: AHX318

基本尺寸mm

d ₁ :	85
D:	160
B:	40

基本额定负荷kN

动态 C:	325
静态 Co:	380
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5300
质量轴承+退卸套:	3.75

型号


轴承:	*C2218K
退卸套:	AHX318

尺寸mm

d ₁ :	85
d _{2 ~} :	112
D1 ~:	144
B ₁ :	53
B _{2¹⁾ ~:}	57
G:	M100×2
G ₁ :	9
r _{1,2 最小} :	2
s _{1¹⁾ ~:}	9.5
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	101
d _{a 最大} :	120
Da 最小:	130
Da 最大:	149
Ca ³⁾ 最小:	1.4
r _{a 最大} :	2

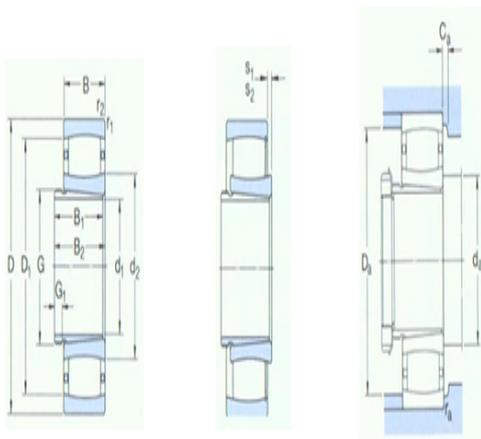

计算系数

k_1 : 0.104

k_2 : 0.117