



## 型号: C2219K1

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	90
D:	170
B:	43

### 基本额定负荷kN

动态 C:	360
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	44

### 额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5000
质量轴承+退卸套:	4.5

### 型号


轴承:	*C2219K1)
退卸套:	AHX319

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	90
d <sub>2 ~</sub> :	113
D1 ~:	149
B <sub>1</sub> :	57
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	61
G:	M105×2
G <sub>1</sub> :	10
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	10.5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	107
d <sub>a</sub> 最大:	112
Da 最小:	149
Da 最大:	158
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.2
r <sub>a</sub> 最大:	2

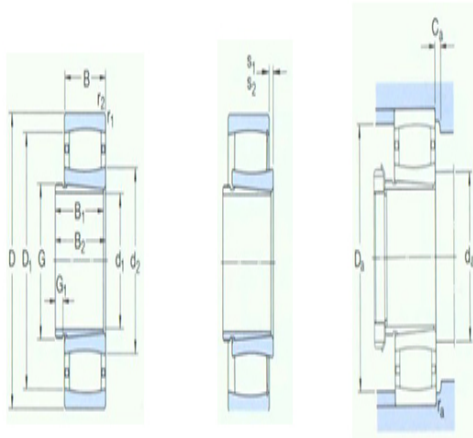

计算系数

$k_1$ : 0.114

$k_2$ : 0.104