



型号: C2220K

基本尺寸mm

d ₁ :	95
D:	180
B:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	415
静态 Co:	465
疲劳负荷极限 Pu:	47.5

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量轴承+退卸套:	5.3

型号


轴承:	*C2220K
退卸套:	AHX320

尺寸mm

d ₁ :	95
d _{2 ~} :	118
D1 ~:	157
B ₁ :	59
B _{2¹⁾ ~:}	63
G:	M110×2
G ₁ :	10
r _{1,2 最小} :	2.1
s _{1¹⁾ ~:}	10.1
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	112
d _{a 最大} :	130
Da 最小:	150
Da 最大:	168
Ca ³⁾ 最小:	0.9
r _{a 最大} :	2

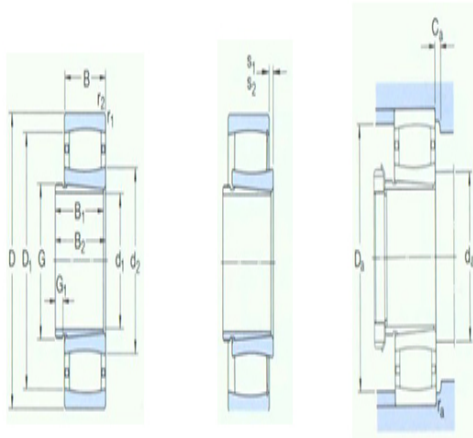

计算系数

k₁: 0.108

k₂: 0.11